
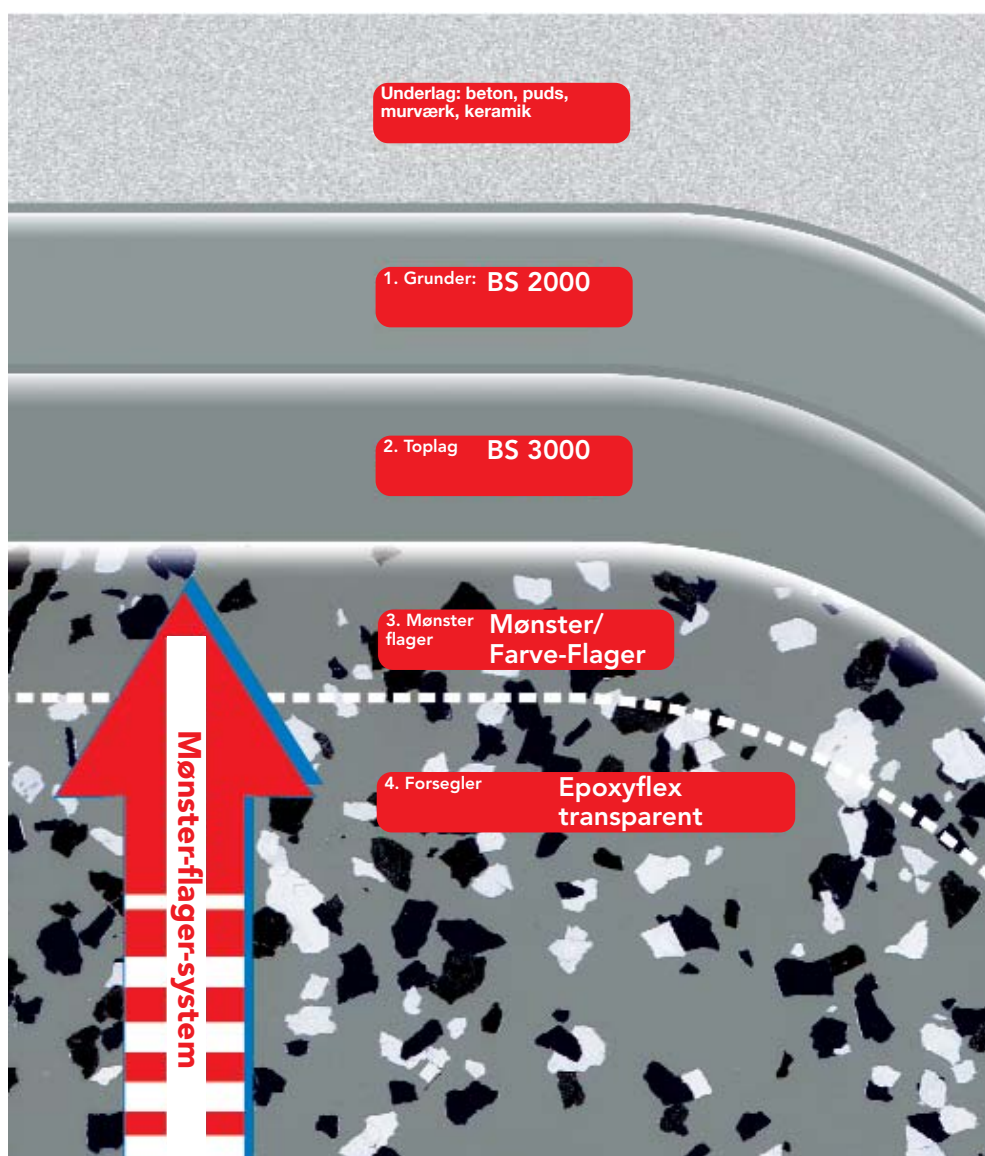


BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling

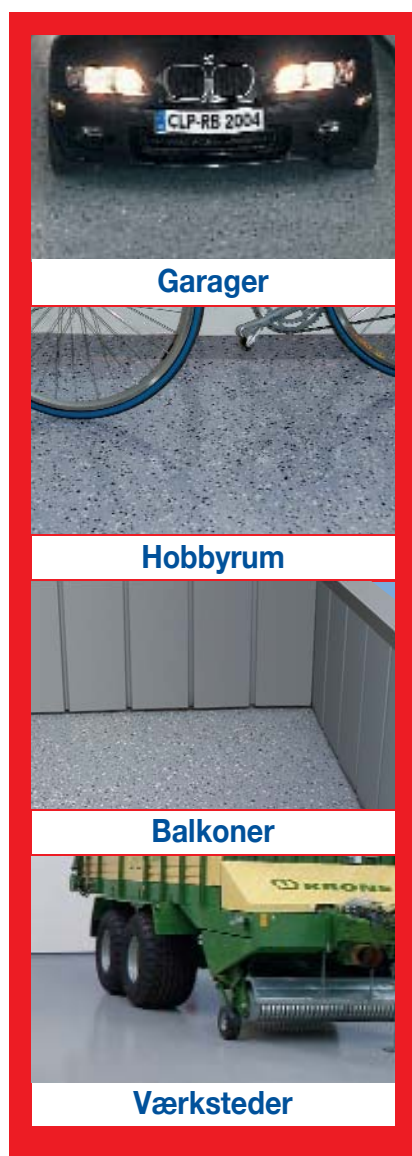

BS 2000 / BS 3000
...er et
2-komponent
epoxy
forseglingssystem,
karakteriseret ved dets
alsidige
brugsmuligheder,
slidstærk og let at
vedligeholde.

Pga. systemets
modstandsdygtighed
overfor olie, fedt og
væsker, kan **BS 2000 /
BS 3000** benyttes i
såvel:

■ **Privat boliger:**

opholdsrum, kældre,
trapper, vægge,
garager, altaner,
hobbyrum.

■ **Erhverv -**

værksteder, lager,
produktionshaller, osv.

BS 2000 / BS 3000 kan
benyttes med eller uden
det dekorative
mønster/flager system.



2-komponent toplag



2-komponent grunder

Det ideele gulvbelægnings system


(Uden mønster-flager)

Indendørs & Udendørs


Til bygninger, forretninger, lager,
værksteder, produktionshaller, mv.



basalt grey

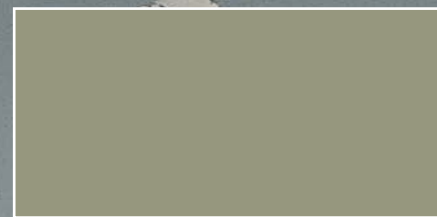

pebble grey

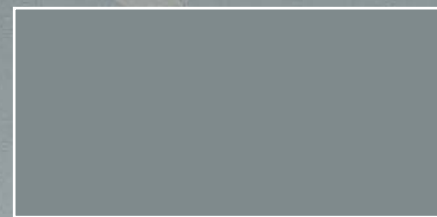

silver grey



grey beige



reseda green

mønster-flager-system

Når du har besluttet dig for at bruge BS 2000/BS 3000 systemet skal du blot vælge farve og udregne dit materialeforbrug.

Det er kun nødvendigt at påføre ét lag grunder og derefter ét enkelt top lag.

Forbrug Grunder: ca. 0,2 l/m², svarende til at 1 liter **BS 2000** rækker til ca. 5 m².

Forbrug Toplag: ca. 0,25 l/m², svarende til at 1 liter **BS 3000** rækker til ca. 4 m².

Forbruget kan variere lidt afhængigt af underlaget... jo grovere overflade, jo mere Viscacid kræves der.

Husk at det er et **2-komponent** produkt, og arbejdstid efter blanding er ca. 45 minutter ved 20° C. Spandene bør bruges helt, da det efter komponentsammenblanding ikke er muligt at gemme restprodukt til senere brug.

Sådan gør du!

1. Underlaget rengøres, afrenses og klargøres (se side 9).
2. Grunder (**BS 2000**) påføres med rulle eller pensel.
3. Efter tørring (mindst 12 timer ved 20° C), påføres top lag (**BS 3000**).

Efter ca. 24 timer er den behandlede overflade klar til brug.



Garager



Kældre



Hobbyrum

- **Slidstærk**
- **Nem at rengøre & vedligeholde**
- **Til indendørs og udendørs**
- **Til boliger, garager, erhverv, værksteder, mv.**



Altaner

Beskyttelse & stil Med det dekorative Mønster-flager- system.

Ren & stærk gulvbelægning...
Nem at vedligeholde!



2-komponent grunder




2-komponent top lag




Sort/hvide
mønsterflager



2-komponent
forsegler

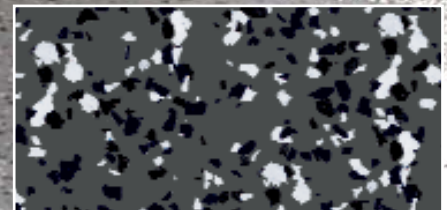


basalt grey

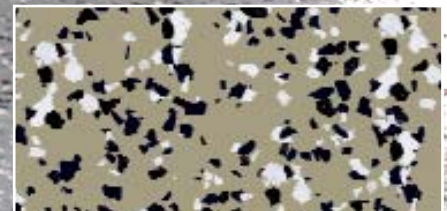


pebble grey



silver grey

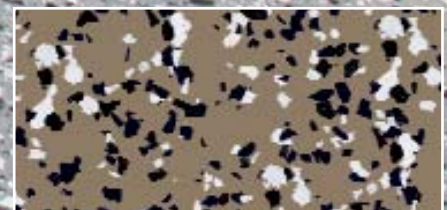

grey beige

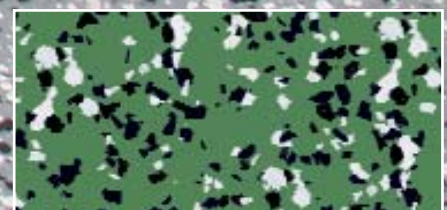

reseda green

mønster-flager-system

BS 2000 / BS 3000

kombineret med mønster-flager giver en flot, dekorativ og stærk forseglet gulvbelægning.

Den indledende fremgangsmåde er den samme som på systemet uden mønsterflager.

Herefter gør du sådan!


(se step 1-3 beskrevet på side 3)

4. Mønster-flagerne drysses ud over det stadig friskpførte toplag.

5. Når toplaget er tørret (efter ca. 24 timer), forsegles overfladen med ét lag **Epoxy Transparent**.

Systemet er velegnet til de fleste gulvoverflader som eks. beton, keramik (kun indendørs og ikke vådrum), pudslag, osv. (se også side 8).

Vigtig!... husk at afrense og klargøre underlaget grundigt inden start (se også side 9).

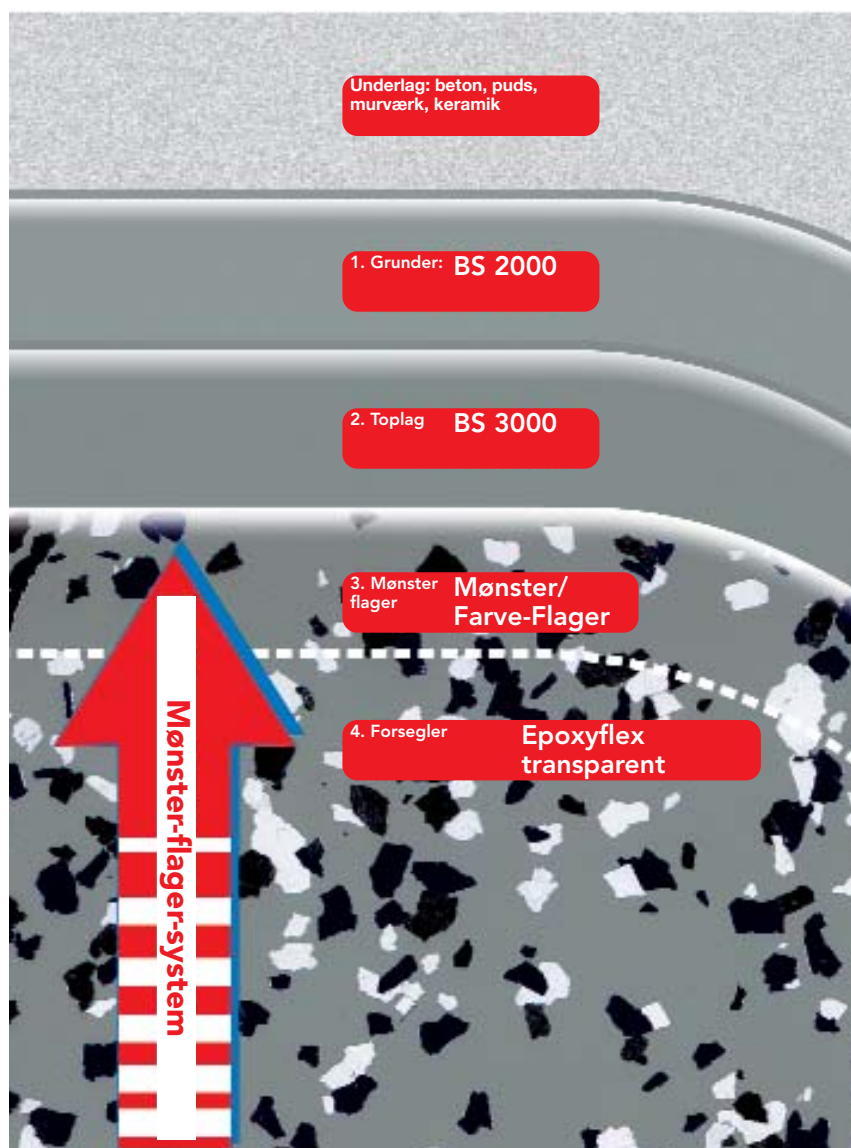

Påfør top lag **BS 3000** på den grundede overflade.



Drys **Mønster-flager** på det stadig friskpførte toplag.



Efter toplaget er tørret (mindst 12 timer ved 20° C), forsegles gulvfladen med **EpoxyFlex Transparent**.

BS 2000 / BS 3000 – Alsidige bru

...velegnet til din bolig.

Overfladebeskyttelse primært på gulve og vægge, f.eks. i garager, på altaner, terrasser, osv.

På overflader såsom beton, cementlag eller puds.

Tilgængelig i forskellige farver til at matche netop dit behov.

Til indendørs såvel som udendørs brug.



Fitness rum



Terrasser



Kældre



Garager

gsmuligheder...!

...idéel til erhverv.

På gulve i eks.
salgsarealer, lager,
parkeringshuse,
levnedsmiddelindustri.



Anvendelig på de fleste
typer overflader (beton,
cementlag, osv).

Både til reparation eller
grunder/vedhæfter på:

- gamle epoxymalede
overflader, eller...
- til forsegling af
nyanlagte gulve.

Miljøvenlig, silkeglans,
lugtsvag, vandfortyndbar,
2-komponent forseglor.
Resistent mod salte,
fortyndede kemikalier,
olier, væsker, mv.

Velegnet til let- til
middelbelastede
områder.



Kældre & trapper



Salgslokaler



Kontorer



Værksteder

Rengøring & Forberedelse



**Perfekte
resultater
med...**

BS 2000 / BS 3000 er et epoxymalingssystem af højeste kvalitet.

Underlagets beskaffenhed (rent, afrenset, fedtfri, osv.), er altagførende for at sikre god vedhæftningsevne og den højst mulige kvalitet af systemet i mange år fremover.

Nyanlagte slidlag og betongulve har ofte et lag af gelagtig film som bør fjernes grundigt inden påføring af systemet, evt. ved stålkuglerrensning, slibe rondeler, eller lign.

Fedtrester, olier, osv. skal fjernes grundigt, ligesom glatte/tætte lag af gammel maling bør slibes for at sikre bedre vedhæftning.



Check underlaget for styrke, bæreevne, smuds og fedtrester.



Fjern al cement-film, løse sten, snavs osv.



Sæberester bør fjernes fra keramikfliser. evt. let slibning eller skuring af glaserede overflader.



Overfladen (cement, beton, osv.) skal være ren og tør og fri for revner.



Murværk med gode, faste fuger er velegnet, men evt. løse fuger bør først repareres.

Grundig klargøring af underlag!



Olie, voks og snavs fjernes grundigt fra eks. betonunderlaget med Samsonite eller **Alkutex**.



Når overfladen er grundigt ren og klargjort kan systemet påføres.



Systematisk afrensning af beton og slidlag for at fjerne løst malingsrester.



Roterende sliberondeler anbefales til afrensning af mindre flader i eks. garager, trapper, altaner, mv. For større arealer kræves kraftigere slibemaskiner.

Udjævn med Selv-nivellering!



Grund overfladen med **Primer**.



Udjævn gulvoverfladen med **Selv-nivellering**.



Efter tørring er gulvet klart til behandling med **BS 2000 / BS 3000**.

De 2 komponenter er pakket i en special spand i de rette mix.

Al hærderen tilføjes epoxy malingen. (max. blande-hastighed 400 rpm).

Blandetid: min. 3-5 minutter.

Streger i blandingen indikerer utilstrækkelig mixing.

2-komponent mixing



Tag hærderen fra beholderen og fjern låget.



lhæld al hærderen... du bør aldrig mixe delportioner.



Mix grundigt de 2 komponenter i mindst 3-5 minutter.



Efter grundig mixing er **BS 2000/BS 3000** klar til brug. Husk arbejdstid ca. 45 min. ved 20° C efter mixing.

Påføring af BS 2000/BS 3000



Start med hjørner og kanter.



Hefter påføres **BS 2000** med en korthåret rulle.



Vent mindst 12 timer før næste behandling (**BS 3000**).

Påføring af Mønsterflager



Mindre gulvflader opdeles i sektioner, og **Mønsterflager** uddrysses...



... ved større områder kan man evt. bruge pigsko for bedre at kunne bevæge sig rundt.



Mønster-flager drysses udover gulvfladen.



Efter fuld tøring forsegles med **Epoxyflex Transparent**.

Mønster-flager uddrysses på den stadig friskpåførte **BS 3000**.

Mønster-flagerne fordeles jævnt på hele gulvfladen.

Efter fuld tøring forsegles med **EpoxyFlex Transparent**.

BS 2000

BS 3000

Epoxyflex-Transparent

Materiale	Vandbaseret, farvet, 2-komponent epoxymalings grunder	Vandbaseret, farvet, 2-komponent epoxymalings topslag/finish	Opløsningsbaseret, transparent, 2-komponent PU-acrylate forseglers
Glans	Silkemat	Silkeglans	Højglans
Anvendelsesmuligheder	Grunder for BS 3000 . Overfladebeskyttelse til gulve og vægge i garager, kældre, altaner, arbejdspladser, fødevarevirksomheder, osv. Indendørs og udendørs brug.	Topcoating / finish. overfladebeskyttelse til gulve og vægge i garager, kældre, altaner, arbejdspladser, fødevarevirksomheder, osv. Indendørs og udendørs brug.	Forsegler for BS 2000 / BS 3000 , og til at fastgøre Mønsterflager . Indendørs og udendørs brug.
Overflader / underlag	Beton, slid- og pudslag, keramik (samt visse indendørs bitumen/asfalts flader).	Topslag for BS 2000 Til Beton, slid- og pudslag, keramik (samt visse indendørs bitumen/asfalts flader).	Forsegler for BS 2000 / BS 3000
Forbrug	Ca. 0,2 kg/m ²	Ca. 0,25 kg/m ²	Ca. 0,15 kg/m ²
Arbejdstid	Ca. 60 minutter ved 20° C	Ca. 60 minutter ved 20° C	Ca. 60 minutter ved 20° C
Tørretid ved 20° C	Gangbar: 1 dag Fuld bæredygtig: 7 dage	Gangbar: 1 dag Fuld bæredygtig: 7 dage	Gangbar: 1 dag Fuld bæredygtig: 7 dage
Farver	Pebble grey Silver grey Basalt grey Grey Beige Reseda green	Pebble grey Silver grey Basalt grey Grey Beige Reseda green	Transparent, klar
Arbejdstemperatur	Mindst 10° C, max 30° C	Mindst 10° C, max 30° C	Mindst 10° C, max 30° C
Emballagestørrelser	1 kg, 5 kg, 10 kg	1 kg, 5 kg, 10 kg	1 kg
Værktøj	Pensel, rulle, mixer	Pensel, rulle, mixer	Pensel, rulle, mixer
Lagring, holbarhed	Mindst 9 måneder i originalemballage. Opbevares frostfrit.	Mindst 5 måneder i originalemballage. Opbevares frostfrit.	Mindst 9 måneder i originalemballage. Opbevares frostfrit.

Salg & Rådgivning i Danmark:



Remmers Baustofftechnik · D-49624 Lönigen
Tel. +49 (0) 5432 83-0 · Fax +49 (0) 54 32 83709
www.remmers.de

